

1998
2018

CELEBRATE 20 YEARS WITH US

**eko
okna**



KATALOG PRODUKTOWY



Katalog produktowy

Eko-Okna S.A. to czołowy, europejski producent stolarki otworowej. Od początku swojej działalności skupiliśmy się na potrzebach naszych Klientów i stworzyliśmy ofertę w pełni odpowiadającą filozofii „one step shop”.

Jednym transportem otrzymają od nas Państwo wszystko, czego potrzeba do ukończenia inwestycji. Oferujemy zarówno okna, drzwi, bramy segmentowe, systemy przesuwne, rolety, rolety screen, żaluzje fasadowe, moskitiery, markizy. Wszystko najwyższej jakości, gdyż korzystamy tylko z wysokiej klasy materiałów pochodzących od najlepszych, europejskich dostawców.

Produkcja naszej stolarki odbywa się w czterech halach, wyposażonych w najnowocześniejsze, w pełni zautomatyzowane linie produkcyjne. Proces produkcyjny wspierany jest przez wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę pracowniczą. Swoim klientom, oprócz wysokiej jakości produktu, oferujemy także wsparcie na każdym etapie realizacji zamówienia, jego transport i rozładunek. Każdy z naszych samochodów ciężarowych jest bowiem wyposażony w wózek widłowy.

Doświadczenie, które udało nam się uzyskać przez ostatnie 20 lat, pozwala nam nie tylko odpowiadać, ale także często wyprzedzać zmieniające się trendy.

Nasza oferta jest niezwykle elastyczna, a nasi specjaliści każdego dnia pracują nad jej udoskonaleniem. Wszystko to sprawia, że jesteśmy firmą odnotowującą największą dynamikę wzrostu w Europie. Już dziś 85% naszych produktów eksportowanych jest do 33 krajów na całym świecie. Nasza stolarka zdobywa uznanie nie tylko w Europie, ale także w Australii i Stanach Zjednoczonych.

75 tys. m²
powierzchni
produkcyjnej

240
samochodów
ciężarowych

33
rynki
eksportowe

7 dni na
realizację
zamówień
typowych

SPIS TREŚCI

20

→
SYSTEMY
SPECJALNE



26

→
SYSTEMY
SALAMANDER



34

→
SYSTEMY
EKOSUN



46

←
SYSTEMY
PRZESUWNE



58

←
ROZWIĄZANIA
SYSTEMOWE




66

→
OKUCIE
OBWIEDNIOWE




74

→
KOLORYSTYKA
STOLARKI PVC



80

←
DRZWI
WEJŚCIOWE PVC



84

←
PANELE
EKOLINE



90

←
AKCESORIA
I DODATKI




→
BRAMY
GARAŻOWE



106

←
OSŁONY
PRZECIWSŁONECZNE



122

→
BRAMY
GARAŻOWE



128

→
MOSKITIERY



←
SYSTEMY
ALUMINIOWE

132

←
SYSTEMY
ALUMINIOWE




144

←
DRZWI
DESPIRO



150

→
NATURO
OKNA DREWNIANE



156

→
LINIA PRODUKTÓW
ALL IN ONE DESIGN



164

←
WSPÓŁPRACA
Z KORZYŚCIĄ



SZEROKA GAMA PRODUKTÓW

Już dziś nasza oferta składa się z około 30 systemów okienno-drzwiowych wykonanych z PVC, aluminium oraz drewna. Proponujemy także systemy przesuwne, rolety, bramy segmentowe i moskitiery. Wszystko najwyższej jakości, gdyż korzystamy tylko i wyłącznie z wysokiej klasy materiałów pochodzących od najlepszych europejskich dostawców.



Ideal 4000



0.93

dla $U_g=0.6$ ciepła ramka

B

profil klasy
(opcjonalnie klasa A)

2

uszczelki

5

komór (rama)

70

głębokość zabudowy (mm)



To uniwersalny system, który sprawdza się zarówno w nowoczesnej architekturze budownictwa jednorodzinnego, wielorodzinnego jak i w przypadku renowacji.

szklenie pakietami
do szerokości 41 mmw standardzie blokada
błędego położenia klamki
(okno RU)okucie w standardzie
wyposażone w dwa
punkty antywyważeniowe
na skrzydłorekomendowany
do budownictwa
wielorodzinnegomożliwość zastosowania
nakładek aluminiowych
Aluskinna rdzeniu białym
i brązowym

Ideal 4000 NEW



1,00

dla $U_g=0.7$ ciepła ramka

B

profil klasy

2

uszczelki

6

komór (rama)

85

głębokość zabudowy (mm)

Połączenie najpopularniejszego rozwiązania z sześciokomorową budową ramy pozwoliło na uzyskanie lepszej izolacyjności termicznej okna.



szklenie pakietami
do szerokości 41 mm



w standardzie blokada
błędego położenia klamki
(okno RU)



okucie w standardzie
wyposażone w dwa
punkty antywyważeniowe
na skrzydło



rekomendowany
do budownictwa
wielorodzinnego.



dostępny w wariantach
ze skrzydłem prostym
lub półzłocowanym



na rdzeniu białym
i brązowym

Ideal 5000



0.83

dla $U_g=0.5$ ciepła ramka

B

profil klasy

3

uszczelki

5

komór

70

głębokość zabudowy (mm)



Okna łączące ze sobą
nowoczesny design
z bardzo dobrymi
parametrami
technicznymi.
System z potrójnym
uszczelnieniem.
Dostępny także
w wersji z niższą
ramą.



szklenie pakietami
o szerokości do 41 mm



w standardzie blokada
błędego położenia klamki
(okno RU)



okucie w standardzie
wyposażone w dwa
punkty antywyważeniowe
na skrzydło



możliwość zastosowania
nakładek aluminiowych
Aluskin



możliwość wykonania
w innowacyjnej
technologii V-Perfect



okucia pracują w tzw. suchej
komorze – co zwiększa ich
żywość

Ideal 7000 NEW



0.93

dla $U_g=0.7$ ciepła ramka

B

profil klasy

2

uszczelki

6

komór

85

głębokość zabudowy (mm)



Zupełnie nowe
i przełomowe podejście
do energooszczędności.

Wzmocnienie stalowe
w ramie można zastąpić
termoplastycznymi
wkładkami
wzmocnionymi
polimerem Ultradur
High Speed.



szklenie pakietami
do szerokości 51 mm



w standardzie blokada
błędego położenia klamki
(okno RU)



okucie w standardzie
wyposażone w dwa
punkty antywyważeniowe
na skrzydło



rekomendowany
do budownictwa
energooszczędnego



możliwość zastosowania
wzmocnienia Ultradur
High Speed w ramie



na rdzeniu białym
i brązowym

Ideal 8000



0.76

dla $U_g=0.5$ ciepła ramka

B

profil klasy

3

uszczelki

6

komór

85

głębokość zabudowy (mm)



Okna najnowszej generacji. Wybierając je – wybierasz ciepło, ciszę i estetykę. Okna wykonane w oparciu o system Ideal 8000 zapewniają termoizolację oraz izolację akustyczną na najwyższym poziomie.



szklenie pakietami
do szerokości 51 mm



w standardzie blokada
błędного położenia klamki
(okno RU)



okucie w standardzie
wyposażone w cztery
punkty antywyważeniowe
na skrzydło



możliwość wykonania
w innowacyjnej
technologii V-Perfect




możliwość zastosowania
nakładek aluminiowych
Aluskin




na rdzeniu białym
i brązowym

Systemy renowacyjne

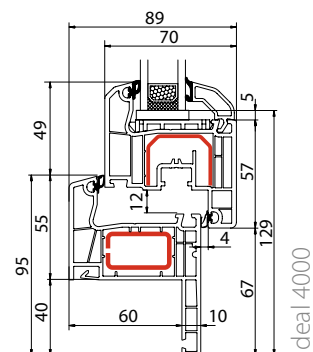


Ideal 4000

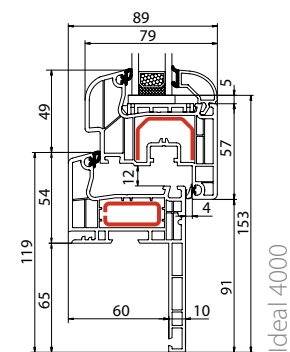


Ideal 4000

Round-line

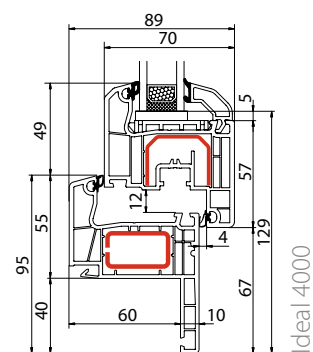

Ideal 4000

Soft-line

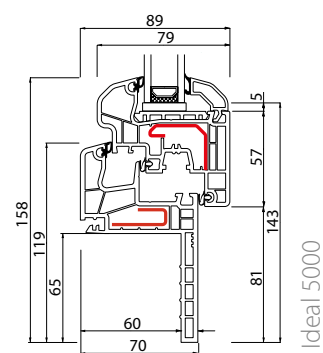

Ideal 5000

Classic-line

Nasza oferta jest ściśle dostosowana do wymagań stawianych przez poszczególne europejskie rynki.



Okna i drzwi renowacyjne z naszej oferty przeznaczone są nie tylko do montażu w budynkach zabytkowych. Często wybierane są po prostu przez osoby chcące wymienić stolarkę, bez konieczności demontażu starych ościeżnic.

Stolarka renowacyjna charakteryzuje się specjalną ramą z tzw. profilem maskującym, który tworzy estetyczną opaskę od wewnątrz. Elementy starej ramy maskowane są specjalnymi kątownikami. Z zewnątrz można natomiast zastosować profile zabudowujące.

Płetwy renowacyjne mają różną szerokość. Dodatkowo istnieje możliwość przycięcia elementu według potrzeb konstrukcyjnych.

SYSTEMY SPECJALNE

Technologie oferowane przez Eko-Okna stwarzają nieograniczone możliwości. Coraz bardziej innowacyjne i zróżnicowane projekty budowlane wymagają od producentów indywidualnych rozwiązań. Odpowiadając na potrzeby rynku proponujemy klientom wysokiej klasy systemy Monoblock i Blockprofil NL wykonane z PVC.



1998
2018
CELEBRATE 20 YEARS WITH US
**eko
okna**

Monoblock



1.0

dla $U_g=0.6$ ciepła ramka

B

profil klasy

2

uszczelki

5

komór

41

grubość maksymalna
pakietu szybowego (mm)

Okna przeznaczone do montażu w warstwie ocieplenia. Grubość ocieplenia nie stanowi żadnego problemu, gdyż ramy Monoblock dostępne są w kilku wariantach szerokości. Okna dedykowane na rynek francuski.



głębokość ramy
102, 122, 142 lub 162 mm



w standardzie blokada
błędного położenia klamki
(okno RU)



możliwość zastosowania
okucia krytego



okucie w standardzie
wyposażone w dwa
punkty antywyważeniowe
na skrzydło



możliwość łączenia
ramy z różnymi typami
skrzydeł (Classic-line
lub Round-line)



możliwość zastosowania
klamki centralnej

Blockprofil NL



0,98

dla $U_g=0.6$ ciepła ramka

B

profil klasy

2

uszczelki

5

komór

120

głębokość zabudowy
ramy (mm)

System dedykowany na rynek holenderski. Ze względu na różne sposoby montażu, system oferujemy z dwoma typami ościeżnic. Blockprofil NL możemy wykonać przy pomocy innowacyjnej metody łączenia profili, jaką jest HFL.



możliwość szklenia
pakietami do szerokości
41 mm



w standardzie blokada
błędного położenia klamki
(okno RU)



możliwość zastosowania
okucia krytego



okucie w standardzie
wyposażone w dwa
punkty antywyważeniowe
na skrzydło



możliwość wykonania
w technologii HFL



możliwość montażu
klamki centralnej

SYSTEMY SALAMANDER

Systemy Salamander należą do jednych z najbardziej niezawodnych systemów PVC na rynku. Ich jakość potwierdzona została niezbędnymi certyfikatami. Projektując systemy Salamander Streamline oraz BluEvolution 92 producent sięgnął po najnowsze rozwiązania technologiczne.



1998
2018
CELEBRATING 20 YEARS WITH US
**eko
okna**

Streamline 76



0.83

dla $U_g=0.5$ ciepła ramka

B

profil klasy

2

uszczelki

5

komór

76

głębokość zabudowy (mm)



Doskonały wybór dla osób ceniących sobie elegancję i komfort. Okna stworzone w oparciu o system Streamline 76 łączą w sobie maksymalne bezpieczeństwo, wysoką izolację termiczną i akustyczną.

szklenie pakietami
do szerokości 48 mmw standardzie blokada
błędного położenia klamki
(okna RU)okucie w standardzie
wyposażone w cztery
punkty antywyważeniowe
na skrzydłomożliwość łączenia
w innowacyjnej technologii
V-Perfectmożliwość zastosowania
nakładek aluminiowych
Aluskinna rdzeniu białym,
brązowym i karmelowymSALAMANDER
INDUSTRIE/PRODUKTE

BluEvolution 92



0.76

dla $U_g=0.5$ ciepła ramka

A

profil klasy

3

uszczelki

6

komór

92

głębokość zabudowy (mm)



Gwarancja najwyższej efektywności energetycznej. Rozwiązanie łączy w sobie nowoczesne technologie, funkcjonalność i świetny design, dając w efekcie okna najwyższej klasy.



szklenie pakietami
do szerokości 60 mm



w standardzie blokada
błędego położenia klamki
(okna RU)



okucie w standardzie
wyposażone w cztery
punkty antywyważeniowe
na skrzydło



możliwość łączenia
w innowacyjnej technologii
V-Perfect




okucie pracuje w tzw. suchej
komorze – co zwiększa jego
żywność



charakterystyczne,
ekstremalnie białe
i błyszczące profile

SALAMANDER
INDUSTRIE/PRODUKTE

Systemy renowacyjne

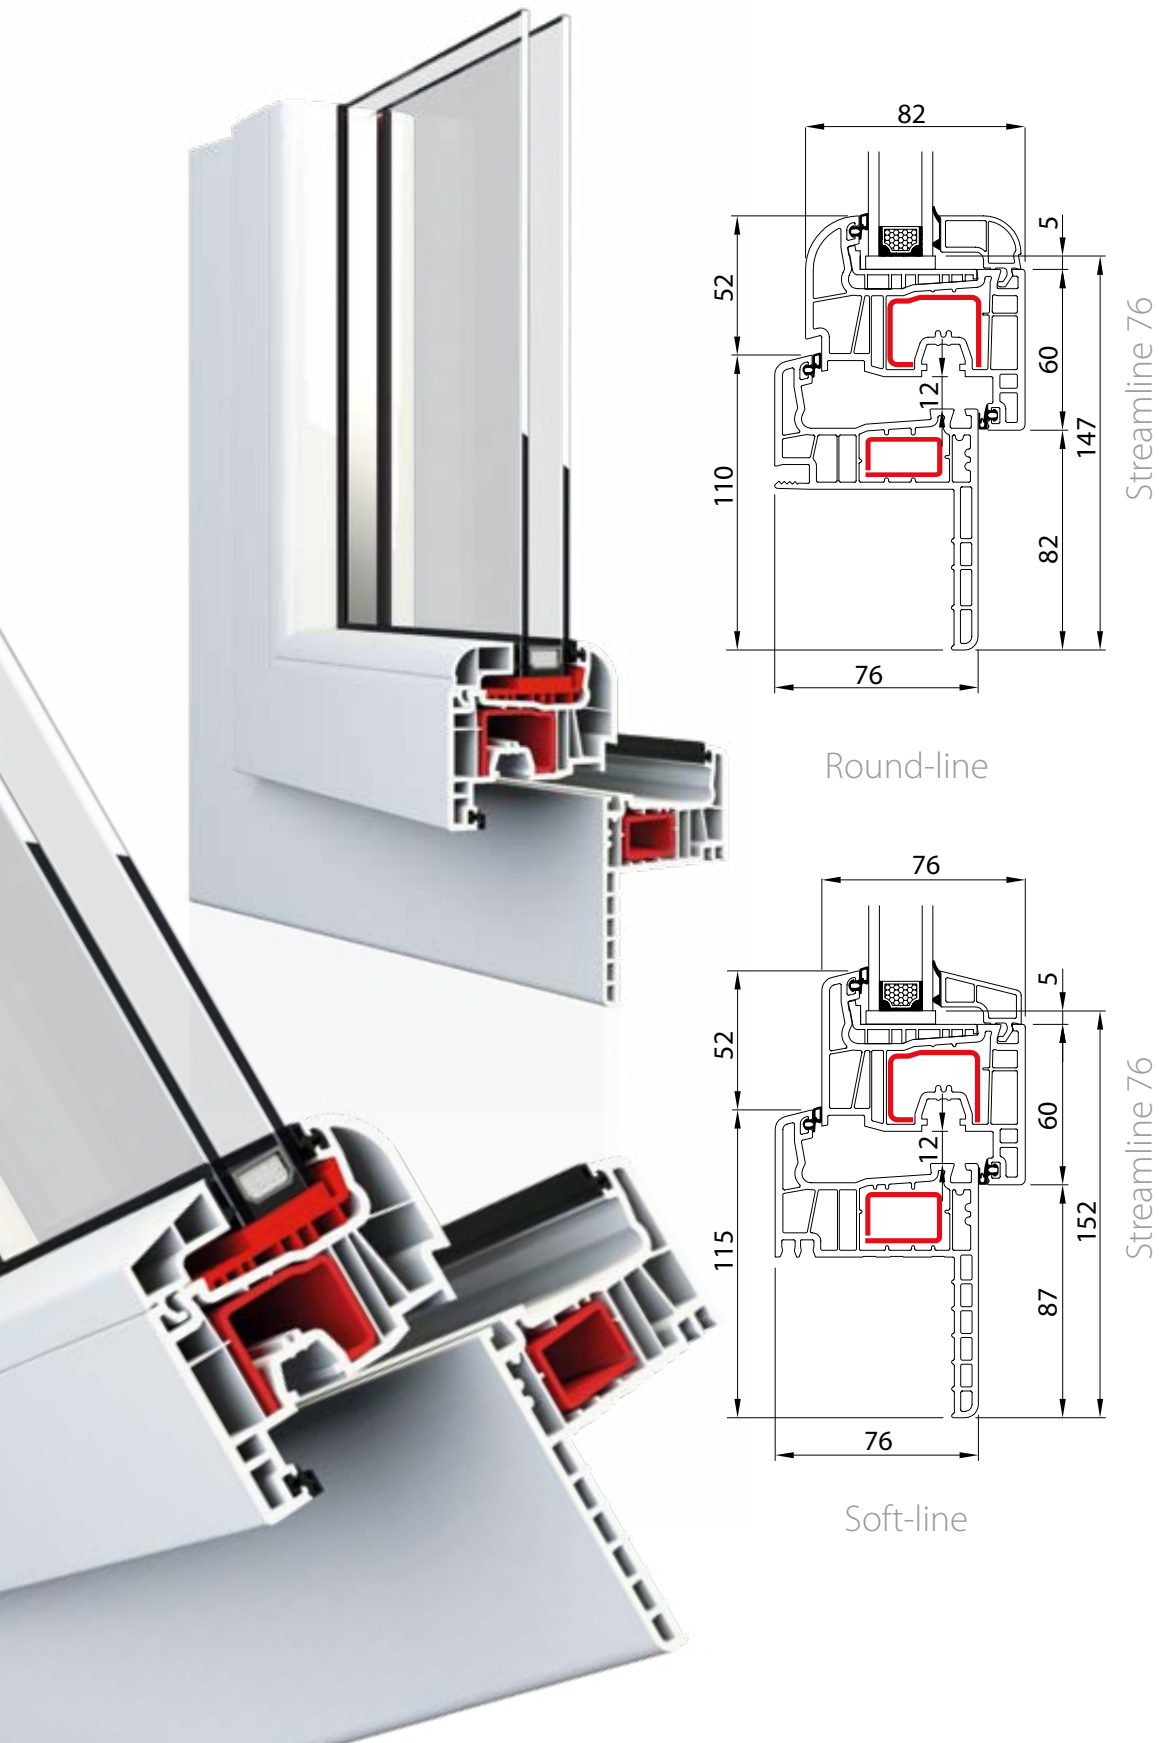

Okna renowacyjne wykonujemy również w oparciu o profile drugiego z naszych dostawców profili PVC, którą jest firma Salamander. Okna renowacyjne przeznaczone są nie tylko do montażu w budynkach zabytkowych. Często wybierane są po prostu przez osoby chcące wymienić stolarkę, bez konieczności demontażu starych ościeżnic. Elementy starej ramy maskowane są specjalnymi kątownikami.

Płetwy renowacyjne mają różną szerokość. Dodatkowo istnieje możliwość przycięcia elementu według potrzeb konstrukcyjnych.

SYSTEMY EKOSUN

Produkty wykonane w oparciu o profile EkoSun charakteryzują się dobrą izolacją akustyczną i termiczną. Profile wykonane są z najwyższej jakości PVC, a ich cechą charakterystyczną są większe od standardowych komory profili.



1998
2018

CELEBRATE 20 YEARS WITH US

eko
okna

EkoSun 6



0.82

dla $U_g=0.5$ ciepła ramka

B

profil klasy

2

uszczelki

6

komór

81

szerokość zabudowy (mm)



Izolacja termiczna i akustyczna na bardzo dobrym poziomie. Okna, które dają gwarancję komfortu cieplnego i trwałości na długie lata. Najlepszy stosunek jakości do ceny. Rekomendowany do budownictwa energooszczędnego.



szklenie pakietami do szerokości 54 mm



w standardzie blokada błędnego położenia klamki (okno RU)



okucie w standardzie wyposażone w dwa punkty antywyważeniowe na skrzydło



dostępny w wariantcie ze skrzydłem Soft-line



możliwość wykonania okien ze słupkiem stałym lub ruchomym



na rdzeniu białym, brązowym i karmelowym

EkoSun 7



0.79

dla $U_g=0.5$ ciepła ramka

B

profil klasy

3

uszczelki

7

komór

81

szerokość zabudowy (mm)



Innowacyjny system energooszczędnych profili okiennych, opracowany z myślą o budynkach ze specjalnymi potrzebami energooszczędnymi. Wyposażony w trzy uszczelki stanowi doskonały izolator termiczny.



szklenie pakietami
do szerokości 54 mm



w standardzie blokada
błędnej położenia
klamki (okno RU)



okucie w standardzie
wyposażone w dwa
punkty antywyważeniowe
na skrzydło



dostępny w wariantcie
ze skrzydłem Classic-line




okucie pracuje w tzw. suchej
komorze – co zwiększa jego
żywołność




na rdzeniu białym,
brązowym i karmelowym

Systemy renowacyjne

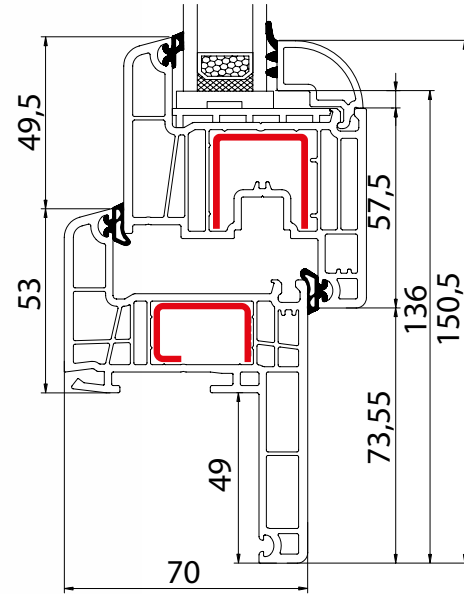

EkoSun 70 2D

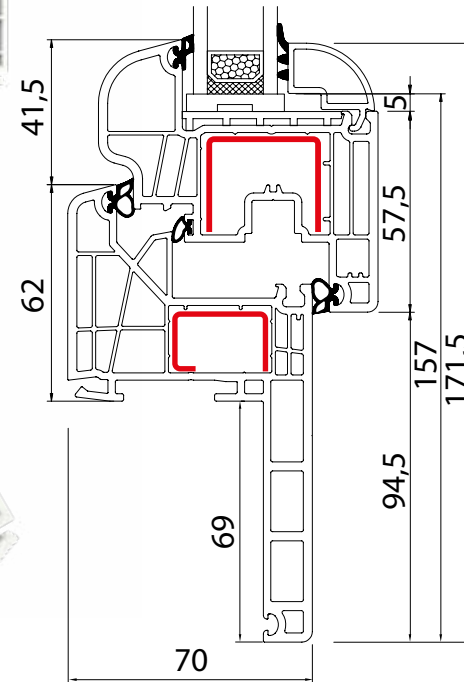

EkoSun 70 3D



Okna renowacyjne, które dedykowane są głównie na rynek francuski, wykonujemy także w oparciu o profile EkoSun. Okna renowacyjne przeznaczone są nie tylko do montażu w budynkach zabytkowych. Często wybierane są po prostu przez osoby chcące wymienić stolarkę, bez konieczności demontażu starych ościeżnic. Elementy starej ramy maskowane są specjalnymi kątownikami.

Płetwy renowacyjne mają różną szerokość. Dodatkowo istnieje możliwość przycięcia elementu według potrzeb konstrukcyjnych.

WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA

Uw dla okna referencyjnego
o wymiarach 1,23 x 1,48 m
wyprodukowanego przez Eko-Okna

DLA CIEPŁEJ RAMKI								
	Uf	Ug = 1,1	Ug = 1,0	Ug = 0,9	Ug = 0,8	Ug = 0,7	Ug = 0,6	Ug = 0,5
		Uw =	Uw =	Uw =	Uw =	Uw =	Uw =	Uw =
Ideal 4000	1,3	1,26	1,20	1,13	1,06	0,99	0,93	0,86
Ideal 4000 new	1,3	1,30	1,20	1,10	1,10	1,00	0,93	-
Ideal 5000	1,2	1,23	1,16	1,10	1,03	0,96	0,89	0,83
Ideal 7000 new	1,1	1,13	1,06	1,06	1,00	0,93	0,86	0,79
Ideal 8000	1,0	1,17	1,10	1,03	0,96	0,90	0,83	0,76
Salamander SL 76	1,3	1,30	1,20	1,10	1,00	0,96	0,89	0,83
Salamander BluEvo 92	1,0	-	-	-	0,96	0,89	0,83	0,76
EkoSun 6	1,2	1,20	1,20	1,10	1,00	0,95	0,89	0,82
EkoSun 7	1,1	1,20	1,10	1,10	0,99	0,92	0,85	0,79

DLA ALUMINIOWEJ RAMKI								
	Uf	Ug = 1,1	Ug = 1,0	Ug = 0,9	Ug = 0,8	Ug = 0,7	Ug = 0,6	Ug = 0,5
		Uw =	Uw =	Uw =	Uw =	Uw =	Uw =	Uw =
Ideal 4000	1,3	1,34	1,27	1,20	1,13	1,07	1,00	0,93
Ideal 4000 new	1,3	1,30	1,30	1,20	1,10	1,10	1,00	-
Ideal 5000	1,2	1,30	1,24	1,17	1,10	1,03	0,97	0,90
Ideal 7000 new	1,1	1,27	1,20	1,14	1,07	1,00	0,93	0,87
Ideal 8000	1,0	1,24	1,17	1,10	1,04	0,97	0,90	0,83
Salamander SL 76	1,3	1,40	1,30	1,20	1,10	1,10	0,99	0,92
Salamander BluEvo 92	1,0	-	-	-	1,10	0,99	0,88	0,86
EkoSun 6	1,2	1,30	1,20	1,20	1,10	1,00	0,96	0,89
EkoSun 7	1,1	1,30	1,20	1,10	1,10	1,00	0,93	0,86

Szyby

Specyficzna budowa szyb zespolonych oraz możliwość łączenia ich w różne pakiety pozwala na uzyskanie odpowiednich właściwości okna. Komfort cieplny, w zależności od potrzeb zapewnią dwie lub trzy szyby. Bezpieczeństwo użytkowania zagwarantuje folia antywłamaniowa, a ciekawy wygląd szkło ornamentowe.

W naszej ofercie znajdują przeszklenia o różnych konfiguracjach:



Termoizolacyjne
(1-komorowe)

Standardowa, jednokomorowa szyba zespolona złożona z dwóch tafli szkła typu float.



Termoizolacyjne
(2-komorowe)

Szyby dwukomorowe podnoszą komfort termiczny we wnętrzach. Druga komora tworzy bowiem dodatkową barierę dla uciekającego z wnętrza ciepła.



Dźwiękochłonna

Szyby zaprojektowane zostały dla podniesienia komfortu akustycznego we wnętrzach. Zapewniają wyjątkowy poziom dźwiękoszczelności.



Bezpieczna

Szyba zbudowana ze szkła laminowanego. W przypadku jej zbitcia, kawałki szkła pozostają przytwierdzone do folii.



Przeciwsłoneczna

Szyba przeciwsłoneczna charakteryzuje się znakomitymi parametrami obniżania ilości energii słonecznej, jaka dostaje się do pomieszczeń przez fasadę budynku.



Antywłamaniowa VSG

Specjalna, wielowarstwowa budowa szkła, z którego zbudowane są szyby, zapewnia ochronę przed włamaniami oraz aktami wandalizmu.



Nasze okna można wyposażać w pakiety szybowe o różnej szerokości oraz ilości szyb (do pakietów czteroszybowych). Zewnętrzna szyba zawsze pokryta jest powłoką niskoemisyjną, dzięki czemu okna zyskują jeszcze lepsze właściwości termoizolacyjne.

SYSTEMY PRZESUWNE

Systemy przesuwne umożliwiają realizację imponujących, wielkogabarytowych przeszkleń. Dzięki nim można uzyskać niezwykle efekt estetyczny oraz doświetlić pomieszczenia. To również wysoki komfort użytkowania.





Duo SLIDE

System Duo Slide pozwala na tworzenie drzwi przesuwnych, które z powodzeniem mogą zastąpić tradycyjne okna. Drzwi mogą poruszać się po jednym lub dwóch torach jezdnych. Szklenie pakietami do szerokości 19 mm pozwala na zastosowanie pakietu dwuszybowego. Ograniczenie konstrukcyjne w przypadku tego systemu wynosi 60 kg na skrzydło.



Multi SLIDE

Drzwi przesuwne wykonane w oparciu o system Multi Slide to optymalna ochrona cieplna, której gwarancją jest m.in. możliwość szklenia pakietami do szerokości 33 mm. Skrzydła mogą poruszać się po dwóch lub trzech torach jezdnych. Wykonanie konstrukcji wielotorowej było możliwe dzięki zastosowaniu specjalnego profilu ościeżnicy, który pełni funkcję dodatkowego toru jezdnych.



JetLine

Zrównoważony konstrukcyjnie system Salamander Jetline zapewnia płynne ruchy oraz funkcjonalność na długie lata. System o głębokości zabudowy ramy 132 mm oraz głębokości skrzydła 60 mm pozwala na budowę drzwi przesuwnych do wysokości 2,2 m i szerokości 3,5 m.


Stabilność i bezpieczną eksploatację zapewniają stalowe wzmocnienia, a odporność na działanie warunków atmosferycznych podwójne uszczelnienie.



Ekonomiczne cenowo rozwiązania. Z powodzeniem mogą zastąpić okna balkonowe zapewniając użytkownikom komfort użytkowania. Systemy przesuwne to również oszczędność miejsca w pomieszczeniach oraz gwarancja dobrej ochrony termicznej.

Aluplast HST 70 / 85

Energooszczędny system drzwi przesuwnych. Umożliwia budowanie wielkoformatowych przeszkleń przy zachowaniu najlepszych parametrów termoizolacyjnych.

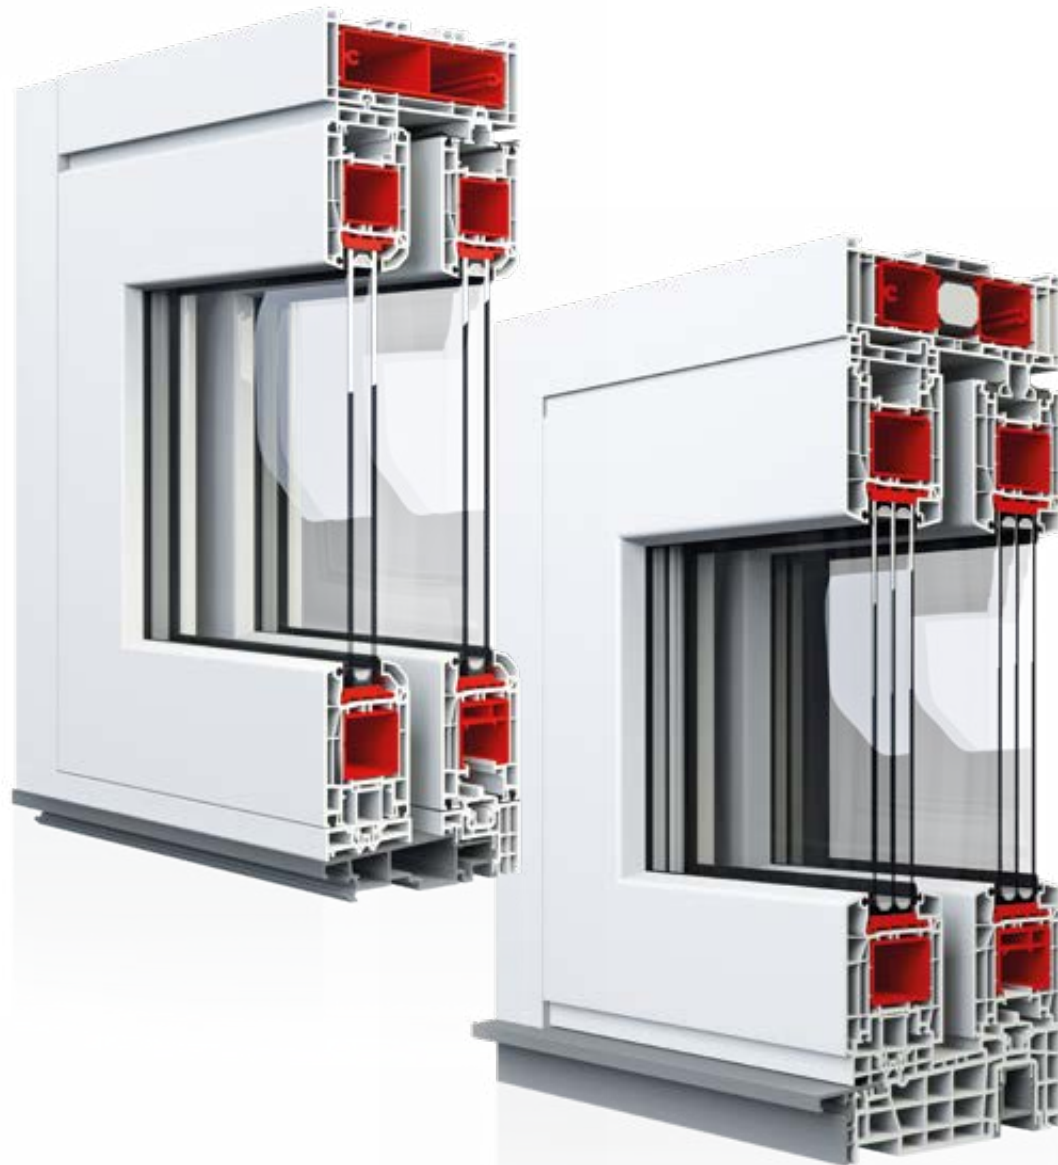

Systemy HST umożliwiają budowanie wielkowymiarowych, przeszklonych drzwi podnoszących-przesuwanych. Maksymalna szerokość zestawu sięga aż 6,7 metra, zaś maksymalne dopuszczalne wymiary skrzydeł to 3x2,5 m. Wykazujące się funkcjonalnością oraz dobrymi parametrami, dedykowane są przede wszystkim do budownictwa jednorodzinnego. Drzwi tego typu stanowią ciekawą alternatywę dla tradycyjnych okien balkonowych lub tarasowych. Do wyboru drzwi o głębokości zabudowy ramy – 85 lub 70 mm.



HST 70	HST 85	HST 70	HST 85
głębokość zabudowy	głębokość zabudowy	max. wymiar konstrukcji (białe)	max. wymiar konstrukcji (białe)
167 mm	197 mm	6500 x 2500 mm	6700 x 2700 mm
szklenie pakietami o szerokości	szklenie pakietami o szerokości	max. wymiar skrzydła	max. wymiar skrzydła
10-41 mm	20-51 mm	3000 x 2500 mm	3000 x 2500 mm
max. ciężar skrzydła	max. ciężar skrzydła	nakładki aluminiowe Aluskin	nakładki aluminiowe Aluskin
400 kg	400 kg		

Salamander HST

Wielkoformatowe, bezpieczne i komfortowe w obsłudze drzwi podnoszono-przesuwne. Oferta skierowana do klientów wymagających, ceniących nowoczesne, praktyczne i innowacyjne rozwiązania. Konstrukcja pozwala na tworzenie imponujących przeszkleń i zapewniają ich maksymalną stabilność.



System umożliwia budowę drzwi przesuwnych o szerokości nawet 6 m. Stabilność i bezpieczną eksploatację zapewnia stalowe wzmocnienie, a odporność na działanie warunków atmosferycznych podwójne uszczelnienie.

76
mm

głębokość
zabudowy skrzydła

400
kg

maksymalny
ciężar skrzydła

48
mm

max. szerokość
pakietów szybowych

172
mm


głębokość
zabudowy ramy

SALAMANDER
INDUSTRIE#PRODUKTE


System harmonijkowy

Stylowy sposób na połączenie wnętrza z ogrodem, tarasem lub balkonem. Systemy harmonijkowe z naszej oferty są niezwykle łatwe w obsłudze, a także stanowią niebanalną ozdobę każdego wnętrza. Dostępne w bogatej palecie kolorystycznej.


Schemat 321




Schemat 431




Schemat 541




Schemat 330




Schemat 651

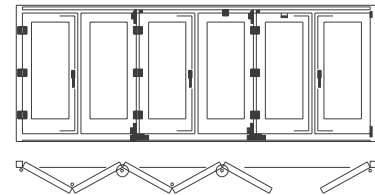


Schemat 532




Schemat 550



Schemat 633

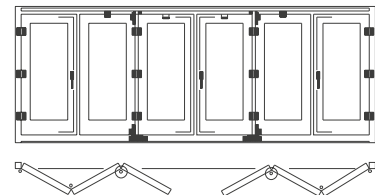

Schemat 743

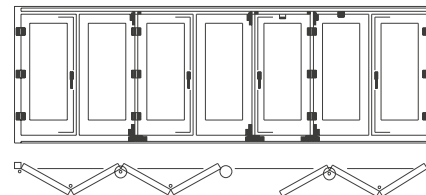

Okucia dla systemów harmonijkowych stwarzają ogromne możliwości. Wyposażone są w rolki jezdne w wózkach jezdnych – zarówno w dolnej jak i górnej części konstrukcji. Okucia pozwalają na tworzenie konstrukcji o długości nawet 5300 mm oraz montaż skrzydeł o ciężarze nawet 130 kg. Drzwi harmonijkowe składają się z dwóch części: skrzydła rozwieralnego (lub uchylno-rozwieralnego) oraz dwóch lub więcej skrzydeł, które poprzez przesunięcie w bok składają się jak harmonijka.



130
kg

max. ciężar skrzydła

6

rolek jezdnych

5300
mm

max. szerokość konstrukcji



zawiasy z krytymi złączami
śrubowymi do regulacji
w pionie i w poziomie



łatwe i ciche
przesuwanie skrzydeł



rolki z izolacją
wykonane z PVC

PSK

Drzwi PSK to ciekawa alternatywa dla okien balkonowych. Umożliwiają zarówno przesuwanie jak i uchylanie skrzydła aktywnego. Drzwi PSK tworzymy w oparciu o wszystkie profile okiennie-drzwiowe PVC z naszej oferty.



Drzwi PSK stanowią interesujące rozwiązanie i są alternatywą dla tradycyjnych, dwuskrzydłowych drzwi balkonowych. To również atrakcyjna cenowo alternatywa dla systemów HST. Dzięki ergonomicznie ukształtowanej klamce, drzwi można z łatwością otwierać i zamykać jedną ręką.



w standardzie
mikrowentylacja
w narożniku



narożniki dociągane
klamką



200
kg

maksymalny
ciężar skrzydła



1600
x 2400
mm

max. wymiary skrzydeł
drzwi tarasowych



2
skrzydła

jedno skrzydło aktywne
drugie pasywne



1300
x 2400
mm

max. wymiary skrzydeł
okiennych

aluplast®

eko
sun

SALAMANDER
INDUSTRIE#PRODUKTE

ROZWIĄZANIA SYSTEMOWE


Chcąc ułatwić Państwu montaż okien, podnieść ich funkcjonalność koniecznym staje się zastosowanie wszelkiego typu poszerzeń, kątowników oraz łączników. Dzięki proponowanym przez nas rozwiązaniom można w sposób dowolny manewrować wymiarami szerokości całkowitej okna oraz tworzyć okna narożne czy wykusze.






Okno ze słupkiem stałym

- Profil Ideal 4000 Soft-line (140x20) wzmocniony stałą
- Słupek stały (140x41) wzmocniony stałą

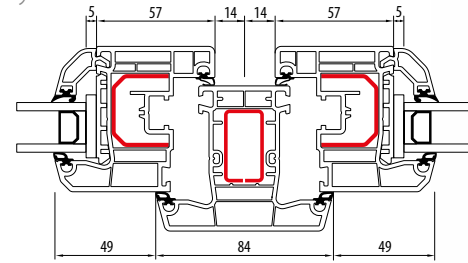


Okno ze słupkiem ruchomym

- Profil Ideal 4000 Soft-line (140x20) wzmocniony stałą
- Słupek ruchomy (140x66) wzmocniony stałą

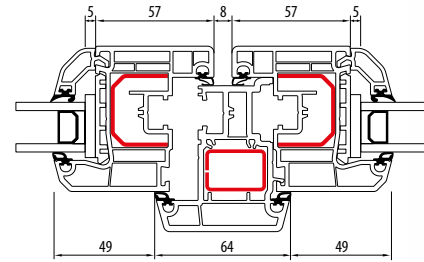


Okno z klamką centralną

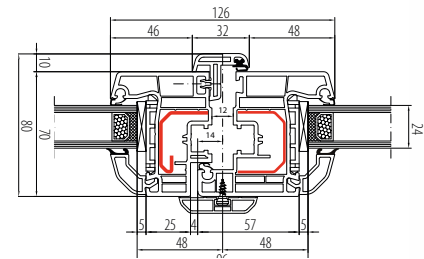


Fix w skrzydle / Fix w ramie

- Profil Ideal 4000 Soft-line (140x20) wzmocniony stałą
- Profil (140x41) wzmocniony stałą

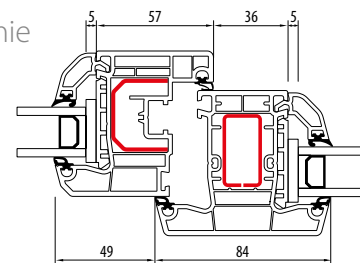

Fix / Fix


- Profil Ideal (140x41) wzmocniony stałą



Niebanalne rozwiązania,
pozwalające
spełnić oczekiwania
nawet najbardziej
wymagających
klientów. Oferujemy
niestandardowe
elementy okucia,
łączniki
i profile okienne.


Łącznik rurowy

- Profil 4000 Soft-line (140x20) wzmocniony stalą
- Łącznik rurowy (140243+140244) wzmocniony stalą

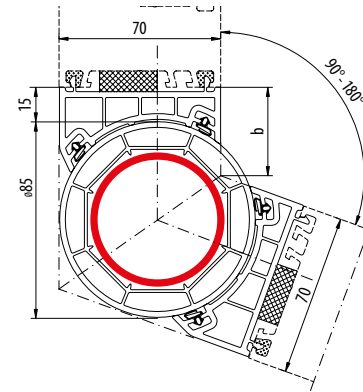


Łącznik kątowy 135°

- Profil 4000 Soft-line (140x20) wzmocniony stalą
- Łącznik kątowy 135° (140249) wzmocniony stalą

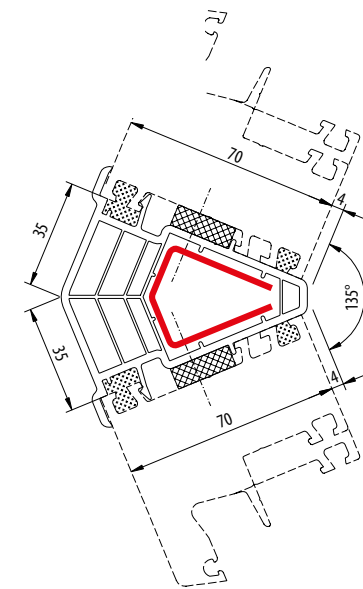

Łącznik kątowy 90°


- Profil 4000 Soft-line (140x20) wzmocniony stalą
- Łącznik kątowy 90° (140248) wzmocniony stalą

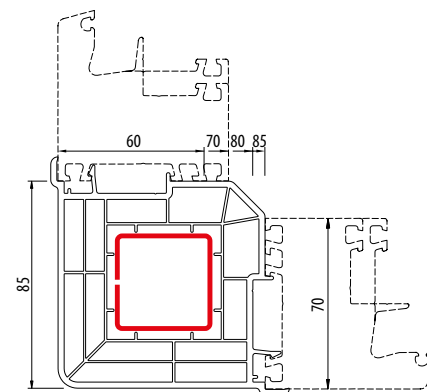

Łączniki kątowe pozwalają tworzyć estetyczne, niestandardowe konstrukcje okienne. Zastosowanie ich to również gwarancja utrzymania właściwości cieplnych okna na bardzo dobrym poziomie oraz przede wszystkim zachowanie odpowiedniej statyki.


Połączenie „na łezkę”

- Profil 4000 Soft-line (140x20) wzmocniony stalą
- Łącznik łezka (120116)

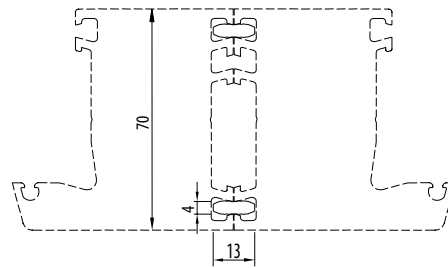


Łącznik „H”

- Profil 4000 Soft-line (140x20) wzmocniony stalą
- Łącznik „Duże H” (140267)

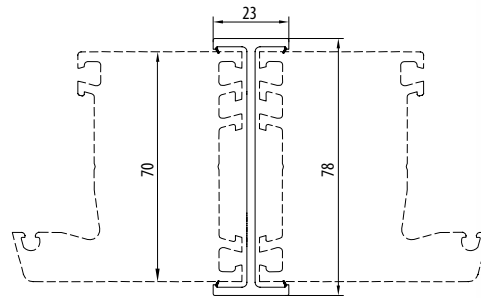

Łącznik statyczny

- Profil 4000 Soft-line (140x20) wzmocniony stalą
- Łącznik statyczny 21 (140218)

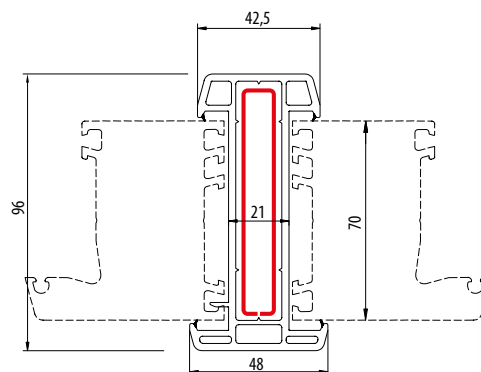

Dysponujemy różnymi łącznikami statycznymi, co umożliwia dobór optymalnego rozwiązania. Odpowiedni podział i dobór łączników już na etapie konstruowania, pozwoli na uniknięcie problemów związanych z deformacją oraz ze stabilnością konstrukcji okiennych.

OKUCIE OBWIEDNIOWE

Okucia okienne uznanego, międzynarodowego producenta Maco wykonane z najwyższej jakości stali. Okucia konfigurowane są na podstawie masy i wymiaru skrzydła, a także funkcji, jaką spełniać będzie okno. Podstawowe elementy stosowanych przez nas okuć pasują do wszystkich okien z naszej oferty.



1998
2018
CELEBRATE 20 YEARS WITH US
**eko
okna**

Standard Aluplast




- | | |
|------------------------------------|------------------------|
| 1 Zaczep antywyważeniowy | 6 Zasuwnica |
| 2 Zaczep obwodowy | 7 Podnośnik zasuwnicy |
| 3 Zaczep podnośnika | 8 Nożyca uchyłu |
| 4 Czopy utrudniające włamanie (iS) | 9 Narożnik |
| 5 Zamknięcie uchylne poziome | 10 Zamknięcie środkowe |
| | 11 Zawias górny |
| | 12 Zawias dolny |

Standard Salamander




- | | |
|------------------------------------|------------------------|
| 1 Zaczep antywyważeniowy | 6 Zasuwnica |
| 2 Zaczep obwodowy | 7 Podnośnik zasuwnicy |
| 3 Zaczep podnośnika | 8 Nożyca uchyłu |
| 4 Czopy utrudniające włamanie (iS) | 9 Narożnik |
| 5 Zamknięcie uchylne poziome | 10 Zamknięcie środkowe |
| | 11 Zawias górny |
| | 12 Zawias dolny |

Okucia antywyważeniowe

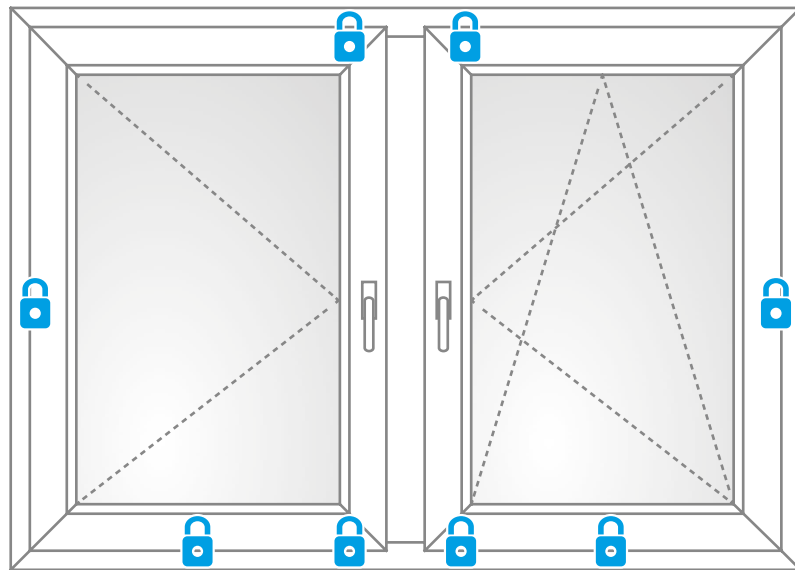

RC1

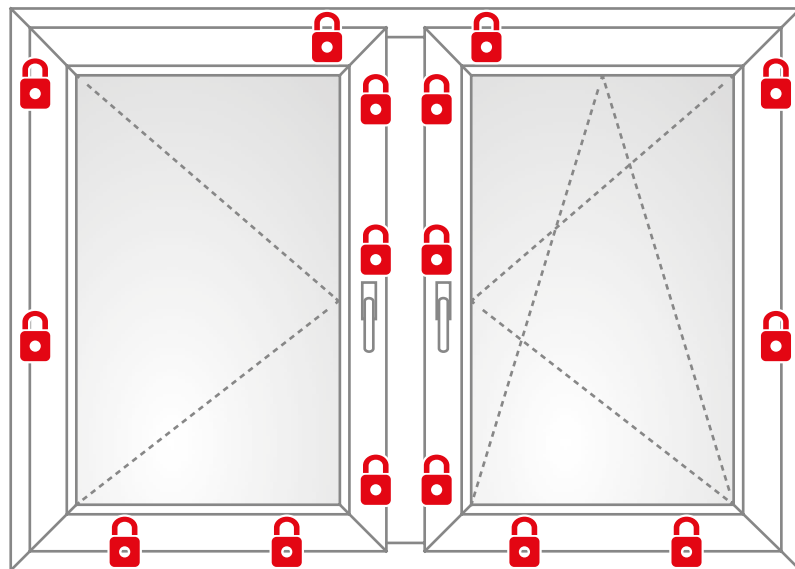

RC2*

Ilość
zaczepów
antywyważeniowych
uzależniona
jest od
konstrukcji
i wymiarów
okna.

Klientom, którzy ponad
wszystko cenią bezpieczeństwo
swoje i swoich bliskich,
oferujemy okna o klasie
antywłamaniowej RC1 oraz RC2.
Dopracowane technologicznie
rozwiązania stanowią najlepszą
barierę przed włamywaczami.

* Przykład dotyczy okna o wymiarach 1465 x 1435.



KOLORYSTYKA STOLARKI PVC

Okna coraz częściej stanowią element dekoracyjny zarówno całego budynku jak i wnętrza. Podstawowym sposobem jest dobór koloru i struktury okleiny. Dysponujemy szeroką paletą kolorów gładkich oraz drewnopodobnych.




1998
2018

CELEBRATE 20 YEARS WITH US

**eko
okna**



Dąb specjalny AP 01



Dąb naturalny AP 02



Mahoń AP 05




Ciemny dąb AP 06




Daglezja AP 11



Oregon III AP 15



Złoty dąb AP 23




Orzech AP 27




Walnuss tera AP 28




Walnuss amaretto AP 29



Ciemny zielony AP 30




Ciemny czerwony AP 32




Palisander AP 33




Szary AP 34




Antracytowy AP 40



Stalowy niebieski AP 41




Zielony AP 43



Biały strukturalny AP 44




Brylantowy niebieski AP 47




Kremowy AP 50




Brzoza AP 52



Szary antracytowy
struktura piasku AP 60*




Szary struktura piasku AP 61*



Szary bazaltowy
struktura piasku AP 62*



Aluminium szczotkowane AP 63




Kwarc piaskowany AP 65*



Szary betonowy AP 70



Szary agatowy AP 71




Maron braun AP 72




Dąb Sheffield jasny AP 75*



Alux DB 703 AP 79*



Kwarc AP 88




Ciemnobrązowy AP 89*



Dąb Sheffield szary AP 94*




Winchester AP 95



Ciemny niebieski AP 101*



Sary bazaltowy AP 102*



Popielaty AP 103*



Czekoladowy brąz AP 104*



Trompet C-32 AP 105*












Jet black MAT AP 106*









* niedostępne
dla systemu EkoSun

Paleta kolorów



 Szary SAL 02	 Ciemnozielony SAL 03	 Ciemnoczerwony SAL 06	 Beżowoszary SAL 09
 Zielony SAL 10	 Stalowoniebieski SAL 11	 Niebieski SAL 14	 Bordowy SAL 19
 Orzech SAL 21	 Dąb bagienny SAL 25	 Mahoń SAL 26	 Letnia daglezja SAL 27
 Nebraska SAL 33	 Alux DB703 SAL 37	 Biały antik SAL 39	 Dąb vintage SAL 41
 Dąb polarny SAL 43	 Brzoza SAL 44	 Sosna górską SAL 50	 Złoty dąb SAL 51
 Oregon SAL 52	 Kremowy SAL 59	 Vermont SAL 60	 Meranti SAL 61

Paleta kolorów

 Tiama SAL 62	 Cheyenne SAL 64	 Teak arte SAL 65	 Antracyt szczotkowany SAL 67
 Aluminium szczotkowane SAL 69	 Antracyt SAL 70	 Ciemny brąz SAL 71	 Szary agatowy SAL 72
 Jasnoszary SAL 73	 Szary bazaltowy SAL 74	 Kwarc SAL 78	 Szary bazaltowy piaskowany SAL 84
 Szary sygnałowy piaskowany SAL 87	 Antracyt piaskowany SAL 88		
 Szary kwarcowy piaskowany SAL 90			

* Kolory zaprezentowane w katalogu mogą różnić się od rzeczywistych. Wybierając kolor należy stosować wzorniki kolorów.

SALAMANDER

INDUSTRIE#PRODUKTE

DRZWI WEJŚCIOWE PVC

Szeroki katalog drzwi, jakim dysponujemy pozwala na wybór optymalnego rozwiązania do każdego domu. Proponujemy zarówno drzwi wykonane z drewna, aluminium jak i PVC. Uzupełnione o panele z najcieplejszym na rynku wypełnieniem stanowią idealną barierę przed warunkami atmosferycznymi oraz hałasem.



1998
2018


CELEBRATE 20 YEARS WITH US

**eko
okna**

Drzwi wejściowe PVC


Drzwi wejściowe to wizytówka każdego domu – podkreślają zarówno charakter budynku jak i jego właściciela.

Nasza firma daje klientom pełną swobodę wyboru wzoru, koloru oraz kreacji drzwi wejściowych, które tworzymy w oparciu o profile Streamline 76, BluEvolution 92 oraz Ideal 4000.

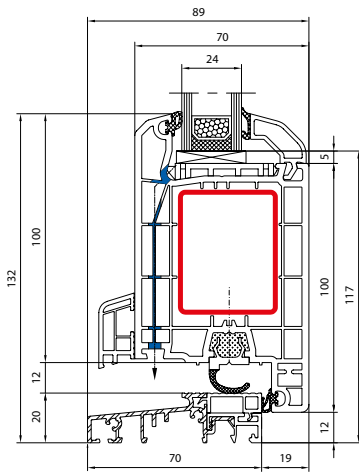


Ideal 4000

- otwierane na zewnątrz
- otwierane do wewnątrz

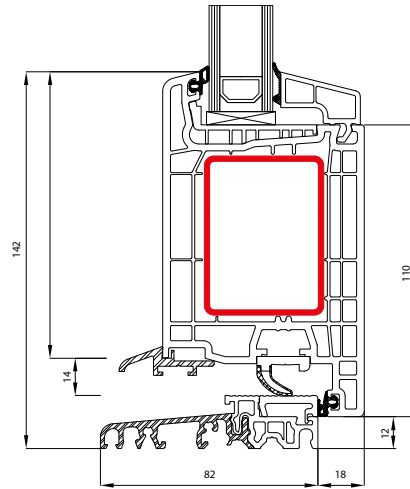

Streamline 76

- otwierane na zewnątrz
- otwierane do wewnątrz

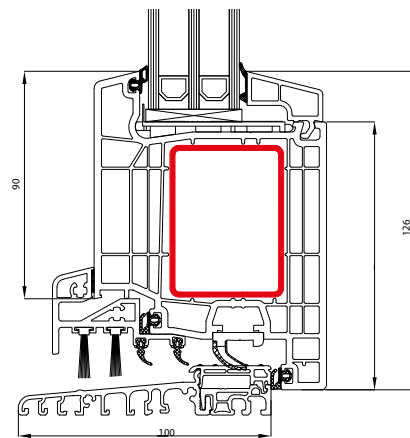

BluEvolution 92

- otwierane na zewnątrz
- otwierane do wewnątrz



Klienci mogą wybrać jeden z kilkudziesięciu oferowanych przez nas wzorów lub stworzyć własny. Drzwi dostępne są w pełnej gamie kolorystycznej.



bezpieczeństwo



estetyka



jakość

PANELE EKOLINE

Nowoczesne wzornictwo, swoboda w doborze dodatków i bogactwo kolorów sprawiają, że panele drzwiowe EkoLine stanowią niebanalną wizytówkę każdego domu. Najwyższej jakości materiały, których używamy przy ich produkcji są natomiast gwarancją bezpieczeństwa i trwałości na długie lata.



1998
2018

CELEBRATE 20 YEARS WITH US

eko
okna

Panele EkoLine

Aplikacje ze stali nierdzewnej

Nowoczesna architektura to przede wszystkim proste formy geometryczne. Wybierając drzwi klienci bardzo często szukają modeli z przeszkleniami o regularnych kształtach i sięgają po zdobienia ze stali nierdzewnej.

Aplikacje ze stali nierdzewnej, zlicowane z powierzchnią panelu

Stal nierdzewna jest zlicowana z powierzchnią panelu. Rozwiązanie to szczególnie polecane jest klientom, którzy przy wyborze paneli drzwiowych kierują się nie tylko ich wyglądem, ale także względami praktycznymi. Aplikacje zlicowane są znacznie łatwiejsze w codziennej pielęgnacji.

Panele ryflowane

Osobom, które szukają paneli z bardziej stonowanymi zdobieniami polecamy panele drzwiowe ryflowane. Ryfle nadają drzwiom oryginalnego wyglądu i tworzą wyczuwalną i przestrzenną strukturę.



EkoLine

Okucie drzwiowe

Drzwi wyposażamy w najwyższej jakości zamki wielopunktowe oraz zasuwnice. W standardzie oferujemy zasuwnicę wyposażoną w dwa haki i dwa bolce, która blokowana jest po przekręceniu klucza w zamku głównym. Opcjonalnie drzwi można wyposażyć również w zasuwnicę automatyczną.



- | | |
|-------------------------|-----------------------|
| ❶ Ryglowanie zamka | ❹ Zawiasy |
| ❷ Bolce antywyważeniowe | ❺ Zamek |
| ❸ Kaseta zamka | ❻ Zaczep główny |
| ❹ Płyta HPL lub szkło | ❼ Zaczep górny, dolny |
| ❺ Pianka poliuretanowa | |

Drzwi stanowią skuteczną barierę dla włamywacza tylko wtedy, jeśli wszystkie elementy okucia wykazują podobny poziom bezpieczeństwa. Standardowe okucie drzwiowe opiera się na trzypunktowej zasuwnicy oraz zawiasach. Jeśli jednak jest to niewystarczające wówczas konieczne staje się doposażenie go o dodatkowe elementy.

Klientom, którym zależy na bezpieczeństwie polecamy w szczególności doposażenie drzwi o bolce antywyważeniowe, elektorygiel bądź też samozamykacz. Zestaw ten warto uzupełnić o zamki wielopunktowe.

AKCESORIA I DODATKI

Dodatki stanowią nie tylko uzupełnienie wyglądu stolarki. To od nich w dużej mierze zależą jej walory użytkowe. Stolarka, zarówno okienna jak i drzwiowa, powinna być przede wszystkim funkcjonalna. Termoizolację oraz izolację, w przypadku okien, zapewni odpowiedni dobór szyb. Bezpieczeństwo użytkowania stolarki będzie natomiast zależało od doboru klamek i okucia.




Ciepła ramka

Zastosowanie międzyszybowej termoramki pozwala na oszczędność nawet do 10% wydatków na energię cieplną. Dodatkowo ramki podnoszą i równoważą temperaturę na wewnętrznej powierzchni szyby, co przeciwdziała kondensacji pary wodnej na obrzeżach szyby.



Szyby ornamentowe


Szkło ornamentowe nadaje się zarówno do zewnętrznych jak i wewnętrznych realizacji. Stwarza nieograniczone możliwości. Szkło sprawdzi się w domach, biurach, sklepach, hotelach oraz w restauracjach. To doskonały wybór nie tylko dla ścianek działowych, ale również łazienek, drzwi i okien. Szkło ornamentowe zapewnia intymność oraz rozjaśnia wnętrze.



Delta matt,
biała




Chinchila,
biała



Flutes matt,
biała




Silvit biała



Satinovo matt



Altdeutsch biała



Abstracto biała

Nakładki aluminiowe

Uzupełnienie profili okiennych o zewnętrzne nakładki aluminiowe pozwala nie tylko podnieść walory estetyczne okien, ale również ich wytrzymałość. Nakładki aluminiowe nadają oknom niezwykle ciekawego wyglądu. Dzięki nim bez problemu możemy połączyć praktyczne zalety okien PVC z nowoczesnym designem, który z całą pewnością charakteryzuje okna aluminiowe.

Ideal 4000




Ideal 5000




Ideal 8000



HST 85

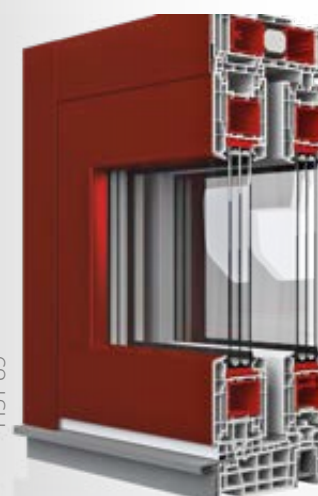

Streamline 76

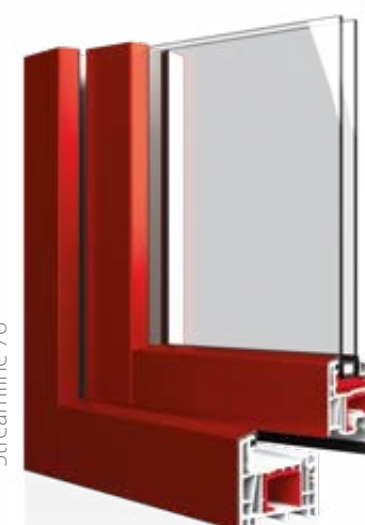

Klamki

Klamki okienne wykonane z PVC i aluminium dostępne w szerokiej gamie kolorystycznej. Stanowią nie tylko zabezpieczenie, ale także dopełnienie wyglądu okna i estetyki wnętrza.

Proponujemy klamki standardowe, klamki z przyciskiem blokującym możliwość otwarcia okna czy klamki z kluczykiem. Wszystkie dostępne są w wielu kolorach, co ułatwi dopasowanie jej wyglądu do wyglądu okna.



Pochwyty i klamki drzwiowe



Klamki HST



Klamki



Pochwyty i klamki drzwiowe

Wybrane modele

Dostępne kolory: biały, brąz, kremowy, srebrny, złoty.



Bogata kolorystyka pozwala bez problemu dopasować klamkę do profilu okiennego. Oprócz swoich funkcjonalnych aspektów, klamki z kluczykiem lub przyciskiem cechują się również wysokim stopniem bezpieczeństwa antywłamaniowego.

Nawiewniki

Nawiewniki stanowią jeden z najważniejszych elementów systemu wentylacyjnego. W szczególności jeśli w pomieszczeniach zastosowano wentylację grawitacyjną bądź mechaniczną wywiewną. Wówczas nawiewniki stają się jedynym źródłem powietrza.

Nawiewnik ciśnieniowe Aereco AMO, Ventair II

Zmiana przepływu powietrza uzależniona jest od wilgotności względnej wewnątrz pomieszczeń. Użytkownik posiada możliwość kierowania strumienia powietrza – w zależności od ustawienia może to być strumień pionowy lub poziomy.



Nawiewnik wszybowy ciśnieniowy Renson

Działają na takiej samej zasadzie jak tradycyjne nawiewniki okienne, ale ich montaż w oknie nie wymaga naruszania ramy okiennej. Montuje się go pomiędzy ramą okna, a szybą redukując jej wysokość. Długość nawiewnika wszybowego odpowiada szerokości szklenia, a na zakończeniach umieszczone są elementy pozwalające na regulację przepływu powietrza. W ofercie dostępne są dwa modele nawiewników Renson THM 90 (pakiet 24 mm) i Renson AR 75 (pakiet 36 mm).



Nawiewnik Regel Air

Nawiewnik wrębowy dwuelementowy. Zapewnia kontrolowany dopływ powietrza oraz daje możliwość obniżenia poziomu wilgoci w pomieszczeniach. Posiada automatyczny system regulacji w przypadku nagłych podmuchów wiatru



Nawiewnik Slimline 2000

Nawiewniki ciśnieniowe o dwustopniowej, ręcznej regulacji do zastosowania w oknach PVC. Zaprojektowane w taki sposób, aby zapewnić odpowiedni dopływ i jednocześnie wymianę powietrza w budynkach mieszkalnych. Instalowane za pomocą zatrzasków sprężynowych.



Zapewniają stały dostęp powietrza, dzięki czemu we wnętrzach nie tworzy się wilgoć. To wygodny sposób na wentylację pomieszczeń, bez konieczności otwierania okien, co jest szczególnie istotne w okresie zimowym.

Szpros

Szpros nadają oknom eleganckiego i niepowtarzalnego charakteru, a w niektórych przypadkach stanowią niezbędny element dekoracyjny nawiązujący do dawnego stylu architektonicznego.

W naszej ofercie dostępne są w wielu szerokościach i kolorach.



Estetyka

Szpros stosowane są w budownictwie mieszkaniowym głównie ze względu na walory estetyczne.

Tworzą podziały, które uatrakcyjnają okno i nadają mu oryginalnego wyglądu. Są również doskonałym sposobem na zachowanie małych podziałów starych okien jednocześnie umożliwiając zainstalowanie większych, wygodnych skrzydeł okiennych.


Parapety systemowe PVC

Parapety zewnętrzne
- systemowe to połączenie estetyki z najwyższą jakością. Ich gładkie powierzchnie są łatwe w utrzymaniu w czystości, odporne na uderzenia i zadrapania. Dostępne w różnych kolorach, długościach i szerokościach.



Parapety zewnętrzne

Do wyboru parapety wykonane z aluminium lub ze stali. Charakteryzują się bardzo dobrą jakością i odpornością na warunki atmosferyczne. Są estetyczne, trwałe, niepalne, odporne na wilgoć oraz chemikalia. Dzięki kapinosom, w które są wyposażone, stanowią idealną ochronę dla elewacji.

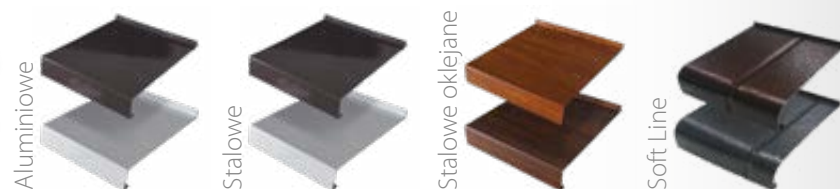

Komorowe wewnętrzne

Produkowane są z twardego polichlorku winylu, tego samego, którego używa się przy produkcji okien i drzwi PVC. Powlekane folią o wysokiej odporności na zarysowania i działanie promieni UV. Komorowy przekrój zapewnia sztywność konstrukcji. Parapety okienne z twardego PVC to alternatywny, odporny na wilgoć, trwały produkt. Dostępne kolory folii zewnętrznej: złoty dąb, orzech, olcha, marmur oraz biały.

